
2023

Stageverslag

Jean-Erolle A.

Remy 4653459

Stage 2

Versie 3 2024



ontwerp
onderzoek
bouwkunde
restaurantie
DAAD Architecten bv



Inhoudsopgave

1.	Infoblad	p. 3
2.	Inleiding	p. 4
3.	Werkzaamheden	p. 5
	3.1. Samenvatting persoonlijk leerdoelen	p. 5
	3.2. Urenverantwoording	p. 6
	3.3. 22057 Appartementen Jan Steenstraat te Steenwijk.	p. 11
	3.4. 23047 Vervanging entreepui Carolieweg 3-3a	p. 13
	3.5. 20043 Herbestemming Eisenhowerstraat 10 te Hoogeveen.	p. 15
	3.6. Extra klussen	p. 19
	Pointcloud scan maken van het kantoor	p. 19
	Oefening begroting	p. 20
	Groenkaart Unia Zuidlanden te Leeuwarden in InDesign	p. 25
	Marktonderzoek woontypes op Funda	p. 26
	Maquette maken van boerderij te Luddeweer	p. 31
4.	Reflectie leerdoel	p. 32
	4.1. Leerdoel #1: Communicatie	p. 32
	4.2. Leerdoel #2: Samenwerking	p. 32
	4.3. Leerdoel #3: Organiseren	p. 32
	4.4. Leerdoel #4: Kritisch-reflectief professioneel handelen	p. 32
	4.5. Leerdoel #5: Specificeren	p. 32
	4.6. Leerdoel #6: Monitoren, toetsen en evalueren	p. 32
5.	Urenschema	p. 33
6.	Eindreflectie	p. 34

1. Infoblad

Naam, studentnummer	:	Jean-Erolle Remy 4653459
Studentnummer	:	DAAD Architecten
Stagebedrijf	:	Paltz 21 Beilen
Locatie	:	Drenthe
Organisatie naam	:	NHL Stenden Hogeschool
Stagecoördinator	:	Gerhard Bakker
Stagebegeleider	:	Jeroen Boersma
Bedrijfsbegeleider	:	Andre van der Heuvel
Begin datum	:	13-03-2023
Jaar, semester	:	4e jaar, 7e semester



2. Inleiding

Voor u ligt mijn stageverslag. Ik ben begonnen met schrijven toen ik ingewerkt was als stagiair. Hierin kijk ik terug naar mijn werkzaamheden, wat er van mij verwacht werd en de eindresultaten. Verder reflecteer ik ook op die producten, door te kijken of er dingen zijn die ik anders aan had kunnen pakken en door te kijken naar wat ik allemaal heb geleerd.

Ik wil DAAD graag bedanken de ze mij een plek had geboden en dat ik hier ervaring mocht op doen. Verder wil ik mijn begeleider Andre bedanken voor zijn geduld en begeleiding.

In dit verslag neem ik u mee in wat ik geleerd heb en reflecteer op mijn opdracht.

Ik wens u veel lees plezier toe.

3. Werkzaamheden

3.1. Samenvatting persoonlijk leerdoelen

Toen ik bij DAAD solliciteerde was mijn doel meer technisch gericht. Ik wou namelijk vooral bezig gaan met detailleren en modelleren. Aangezien DAAD een middelgroot bureau van bijna 30 man is had ik later als doel gesteld om mijn ontwerpkeuzes goed te kunnen onderbouwen.

Naast de leeruitkomsten had ik ook mijn persoonlijke leerdoelen gesteld bij elk project. Deze doelen heeft niet alleen te maken met het project zelf maar hoe pak ik ze op, probeer zo veel mogelijk vragen te stellen.

3.2. Urenverantwoording

Nummer urenverantwoording: 1
 Naam student: Jean-Errolle Remy
 Studentnummer: 4653459
 Telefonisch te bereiken op: +31 6 39846613
 E-mail adres: jeje.remy1@student.nhlstanden.com
 Stagebedrijf: DAAD Architecten BV
 Bedrijfsbegeleider: André van den Heuvel
 Stageadres NHL Standen: Jeroen Boersma

De LUK's waaraan ik wil werken tijdens de stages	
Keuze 1:	3. Specificeren
Keuze 2:	6. Monitoren, toetsen en evalueren
Verplichte leeruitkomsten:	
8a. Communiseren	
8b. Samenwerken	
9. Organiseren	
10. Kritisch-reflexief professioneel handelen	
Persoonlijk leerdoel:	
Actieve houden hebben en initiatief nemen	



Weeknummer volgens kalender

11 van: 13-3-2023 tot: 17-03-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr.	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken			4	4	3	2		11
Stagewerk plan		9	3	4	4	3	3	17
overleg			1					1
Begroting	witleg + oefening	4				2		2
Detaileren		3				1	5	6
Vergadering	Presentatie Leica 3d scanner	8			3			3
								0
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr.

12 van: 20-03-23 tot: 24-03-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr.	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken					1	1		2
overleg			1					1
Stagewerk plan		9	3	4	6	1	2	16
Detaileren		3	4	3		4		11
begroting		4				1		1
Vergadering	Bouwteamoverleg 18 appt. Steenwijk	8					2	2
Voorbereiden afstuderen				1	1	1	4	7
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr.

13 van: 27-03-23 tot: 31-03-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr.	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken			1	1	2	1		5
overleg			1					1
detaileren	22057	3	3	6	4	5	3	21
begroting	22119	4	1					1
stagewerk plan		9	1		1	1	5	8
afstuderen			1	1	1	1		4
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr.

14 van: 3-04-23 tot: 7-04-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr.	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken			1	2	1			4
overleg			1					1
detaileren	appartementen Steenwijk	3	4	2	1	3	1	11
begroting	22119	4		2	1	2		5
vergadering	overleg elektr. voor hotel Wittenveen	8			3			3
Vergadering	Bouwteamoverleg 18 appt. Steenwijk	8					2	2
stagewerk plan		9	2	2	2	2	5	13
afstuderen						1		1
			8	8	8	8	8	40

Totaal aantal werkdagen in deze verslagperiode: 20
 Cumulatief aantal werkdagen (vorige + deze verslagperiode): 20
 Totale aantal werkdagen tijdens deze stage: 100

20 dagen
 20 dagen
 100 dagen

voor afkond bedr./sbegeleider:

handtekening stagiair:

Numero urenverantwoording: 2
 Naam student: Jean-Erolle Remy
 Studentnummer: 4653459
 Telefoonisch te bereiken op: +31 6 39849612
 E-mail adres: joko.remy1@student.nhlstenden.com

Stagebedrijf: DAAD Architecten BV
 Bedrijfsbegeleider: André van den Heuvel

Stagedocent NHL Stenden: Jeroen Boersma

De LUK's waaraan ik wil werken tijdens de stage:	
Kwartaal 1:	3 Specificeren
Kwartaal 2:	6 Monitoren, toetsen en evalueren
Verplichte leeruitkomsten:	
8a Communiseren	
8b Samenwerken	
9 Organiseren	
10 Kritisch-reflectief professioneel handelen	
Persoonlijk leerdoel:	
Actieve houden hebben en initiatief nemen	



Weeknummer volgens kalender

		15	van:	10-4-2023	tot:	16-04-23			
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL	
Innwerken				1	1	1	1	4	
overleg								0	
renovatie Carolleweg 3a	23047	8				2	4	6	
begroting	22119	4		5	5	4		14	
stagewerkplan				1	1	1		3	
afstuderen					1	1	3	5	
								0	
								8	
								8	
								40	

Urenverantwoording weeknr.

		15	van:	17-04-23	tot:	23-04-23			
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL	
Innwerken			1	2	2		1	6	
overleg			1					1	
Vergadering								0	
stagewerkplan				1	1			2	
afstuderen			2	2	2		5	11	
renovatie Carolleweg 3-3a	huidige situatie afmeten en digitaliseren	23047	4	3	3		2	12	
								0	
								8	
								8	
								40	

Urenverantwoording weeknr.

		17	van:	24-04-23	tot:	30-04-23			
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL	
Innwerken			1	1	1		1	4	
overleg			1					1	
Vergadering								0	
stagewerkplan				2	1		2	5	
afstuderen			1	2	1		3	7	
renovatie Carolleweg 3-3a	Pui vervangen Carolleweg 3-3a	23047	1	3	5		2	11	
3d scanner testen			4					4	
								0	
								8	
								8	
								40	

Urenverantwoording weeknr.

		18	van:	1-05-23	tot:	7-05-23			
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL	
Innwerken			2	1	1	1	1	6	
overleg			1					1	
Vergadering								0	
stagewerkplan			1	1	1	1	2	6	
afstuderen			1	1	1	2	5	10	
renovatie Carolleweg 3-3a	Pui vervangen Carolleweg 3-3a	23047	3	5	5	4		17	
								0	
								0	
								8	
								8	
								40	

Totaal aantal werkdagen in deze verslagperiode
 Cumulatief aantal werkdagen (vorige + deze verslagperiode)
 Totaal aantal werkdagen tijdens deze stage

18 dagen
 38 dagen
 100 dagen

voor akkoord bedrijfsbegeleider:

handtekening stagiair:

Feestdagen
Stageterugkomdag

Nummer onderverantwoording: 3
 Naam student: Jean-Erolie Remy
 Studentnummer: 4551459
 Telefoonlicht te bereiken op: +31 6 39849612
 E-mail adres: jola.remy1@student.nhlstenden.com
 Stagebedrijf: DAAD Architecten BV
 Bedrijfsbegeleider: André van den Heuvel
 Stagedocent NHL Stenden: Jeroen Boersma

De LUK's waaraan ik wil werken tijdens de stage:	
Keuze 1:	3 Specificeren
Keuze 2:	6 Monitoren, toetsen en evalueren
Verplichte leeruitkomsten:	
8a Communiseren	
8b Samenwerken	
9 Organiseren	
10 Kritisch-reflectief professioneel handelen	
Persoonlijk leerdoel:	
Actieve houden hebben en initiatief nemen	

Weeknummer volgens kalender

19 van: 8-9-2023 tot: 10-06-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken			2	1	1	2	1	7
overleg		8a	1					1
	20043			4	5	5	2	16
begroting								0
stageverslag							2	2
afstuderen		9	5	3	2	1	3	14
								0
								0
			8	8	8	8	8	40

Weekverantwoording weeknr.

20 van: 15-06-23 tot: 21-06-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken			1	2	1		1	5
overleg		8a	1					1
Vergadering	tussengesprek met stagedocent		1					1
stageverslag			1	1			1	3
afstuderen		9	1	1	1		4	7
renovatie Carolleweg 3-3a	reactie van gemeente bespreken	23047	6 & 8a		1			1
herbestemming Eisenhowerstraat	gerelanceerde, doorsneden, situatie na details	20043	3 & 8b	3	4	5	2	14
								8
			8	8	8	3	8	40

Weekverantwoording weeknr.

21 van: 22-05-23 tot: 28-05-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken			1	1	1	1	1	5
overleg		8a	1					1
Vergadering								0
stageverslag							3	3
afstuderen		9					4	4
herbestemming Eisenhowerstraat	Mosquette bouwen	20048	2 & 8b	6	7	7		27
								0
								0
			8	8	8	8	8	40

Weekverantwoording weeknr.

22 van: 29-05-23 tot: 4-06-23

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
Inwerken				1	1	1	1	4
overleg						1		1
Vergadering								0
stageverslag				1	2	1	2	6
afstuderen		9			1	1	2	4
renovatie Carolleweg 3-3a	Pui vervangen Carolleweg 3-3a					4	3	7
Groenkaart Unia Zuidlanden	Boomsporten duidelijk in InDesign zetten	8a		6	4			10
			8					8
			8	8	8	8	8	40

Totaal aantal werkdagen in deze verslagperiode: 18 dagen
 Cumulatief aantal werkdagen (vorige + deze verslagperiode): 56 dagen
 Totale aantal werkdagen tijdens deze stage: 100 dagen

voor akkoord bedrijfsbegeleider:

handtekening stagiair:

Feestdagen

Nummer urenverantwoording: 3
 Naam student: Jean-Erolle Remy
 Studentnummer: 4653459
 Telefoonisch te bereiken op: +31 6 39849612
 E-mail adres: jean.remy1@student.nhlstenden.com
 Stagebedrijf: DAAD Architecten BV
 Bedrijfsbegeleider: André van den Heuvel
 Stagedocent NHL Stenden: Jeroen Boersma

De LUK's waaraan ik wil werken tijdens de stage:	
Keuze 1:	3 Specificeren
Keuze 2:	6 Monitoren, toetsen en evalueren
Verplichte leeruitkomsten:	
8a Communiseren	
8b Samenwerken	
9 Organiseren	
10 Kritisch-reflectief professioneel handelen	
Persoonlijk leerdoel:	
Actieve houden hebben en Initiatief nemen	



Weeknummer volgens kalender		23	van:	5-6-2023	tot:	11-06-23				
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL		
inwerken			1	1	1	1	1	5		
overleg		8a	1					1		
stageverslag		9	1		1	1	3	6		
afstuderen		9	1	1		2	1	5		
Pui vervangen Carolleweg 3-3a	23047	3 & 8b	4	3	5	4	3	19		
Locatie bezoeken		8a		3	1			4		
								0		
								0		
			8	8	8	8	8	40		

Urenverantwoording weeknr.		24	van:	12-06-23	tot:	18-06-23				
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL		
inwerken			1	1	1	1	1	5		
overleg		8a	1					1		
stageverslag		9			2	1	3	6		
afstuderen		9	1	1	1	1	4	8		
renovatie Carolleweg 3-3a	23047	3 & 8b	5		4			9		
herbestemming Eisenhowerstraat	20043	8a				5		5		
Marktonderzoek Oostwold		7		6				6		
								0		
			8	8	8	8	8	40		

Urenverantwoording weeknr.		25	van:	19-06-23	tot:	25-06-23				
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL		
inwerken			1	1	1	1	1	4		
overleg		8a	1					1		
stageverslag		9					5	5		
afstuderen		9					1	1		
herbestemming Eisenhowerstraat	20043	8a					1	1		
Boerderij te Luddeweer	22084	4 & 8b	6	7	7	7		27		
								0		
								0		
			8	8	8	8	8	40		

Weeknummer volgens kalender		26	van:	26-06-23	tot:	2-07-23				
WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL		
inwerken			1	1	1	1	1	5		
overleg			1					1		
stageverslag			5	5	3	1	4	18		
afstuderen			1				1	2		
Boerderij te Luddeweer	22084	4 & 8b	2	5	5	3		15		
herbestemming Eisenhowerstraat	20043			1		1	1	3		
renovatie						1		1		
								0		
			8	8	8	8	8	40		

Totaal aantal werkdagen in deze verslagperiode: 15 dagen
 Cumulatief aantal werkdagen (vorige + deze verslagperiode): 71 dagen
 Totale aantal werkdagen tijdens deze stage: 100 dagen

voor akkoord bedrijfsbegeleider:

handtekening stagiair:

Feestdagen

Urenverantwoording stage 5

Nummer urenverantwoording: 5
 Naam student: Jean-Erolle Remy
 Studentnummer: 4653459
 Telefonisch te bereiken op: +31 6 39849612
 E-mail adres: jojo.remy1@student.nhlstenden.com

Stagebedrijf: DAAD Architecten BV
 Bedrijfsbegeleider: André van den Heuvel

Stagedocent NHL Stenden: Jeroen Boersma

De LUK's waaraan ik wil werken tijdens de stage:	
Keuze 1:	3 Specificeren
Keuze 2:	6 Monitoren, toetsen en evalueren
Verplichte leeruitkomsten:	
8a Communiseren	
8b Samenwerken	
9 Organiseren	
10 Kritisch-reflectief professioneel handelen	
Persoonlijk leerdoel:	
Actieve houden hebben en initiatief nemen	



Urenverantwoording weeknr. 27

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
inwerken			1	1	1	1	1	4
overleg		8a	1					1
vergadering								0
stageverslag		9		1	1	2	3	7
afstuderen		9					2	2
Boerderij te Ludweer	maquette maken	22084	4 & 8b	5	3			8
herbestemming Eisenhowerstraat	Revit model verbeteren	20043	8a	1	3	7	6	19
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr. 28

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
inwerken			1	1	1	1	1	5
overleg			1					1
Vergadering								0
stageverslag		9	2	2	2	1	4	11
afstuderen		9					1	1
herbestemming Eisenhowerstraat 10	20043		5	6	5	6	2	23
								0
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr. 29

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
inwerken			1	1	3	1	1	7
overleg								0
Locatie bezoeken	Eisenhowerstraat 10		2					2
stageverslag		9		1	2	2	3	8
afstuderen		9	1				3	4
herbestemming Eisenhowerstraat 10	20043		4	6	3	5	1	19
								0
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr. 30

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
inwerken			1	1	1	1	1	5
overleg		8a	1					1
Vergadering		8a	1					1
stageverslag		9	1	3	2	1	4	10
afstuderen		9		1			2	3
herbestemming Eisenhowerstraat	families modelleren	20043	3 & 8a	5	4	5	6	21
								0
								0
			8	8	8	8	8	40

Urenverantwoording weeknr. 31

WERKZAAMHEDEN	projectnr	LUK	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	TOTAAL
inwerken			1	1	1	1		4
overleg		8a	1					1
gesprek	eindgesprek met begeleider					1		1
stageverslag		9	1					1
afstuderen		9		1				1
herbestemming Eisenhowerstraat	families modelleren & plattegronden aanpassen	20043	3	5	6	7	6	24
								0
								0
			8	8	8	8	0	32

Totaal aantal werkdagen in deze verslagperiode
 Cumulatief aantal werkdagen (vorige + deze verslagperiode)
 Totale aantal werkdagen tijdens deze stage

29 dagen
 100 dagen
 100 dagen

voor akkoord bedrijfsbegeleider:

handtekening stagiair:

vakantie

3.3. Appartementen Jan Steenstraat te Steenwijk.

Situatie

Op de Jan Steenstraat te Steenwijk komen 78 woningen op de plek waar 66 woningen worden gesloopt. Deze woningen zijn in 3 gebieden verdeeld. Gebied C is voor mijn van belang, omdat daar een klein appartementencomplex komt te staan. Dit complex biedt 18 appartementen aan (6 per verdieping) met vleermuizenkasjes op de dakrand. Trebbe heeft DAAD gevraagd om haar visie te geven op dit voorne- men.




Taak

Mijn taak was om samen met de bouwkundig projectleider 20 definitieve details te maken. Deze details zijn uit het Revit model met de 'Section' functie gehaald en daarna in 'Drafting view' als een 2D element verwerkt. De buitengevel details zijn gebaseerd op het HoogWonen concept van Trebbe en de vloeren en binnengevels zijn gebaseerd op de Nieuwe Portiek, ook van Trebbe. Het HoogWonen concept biedt vaste basis details van Trebbe voor appartementengebouwen.


Actie

Om te bepalen welke details relevant waren om te laten zien hebben we eerst naar de gevelaanzichten gekeken. Om te beginnen moest ik 4 details maken (een funderingsdetail, verdiepingsvloer, raam en dak).

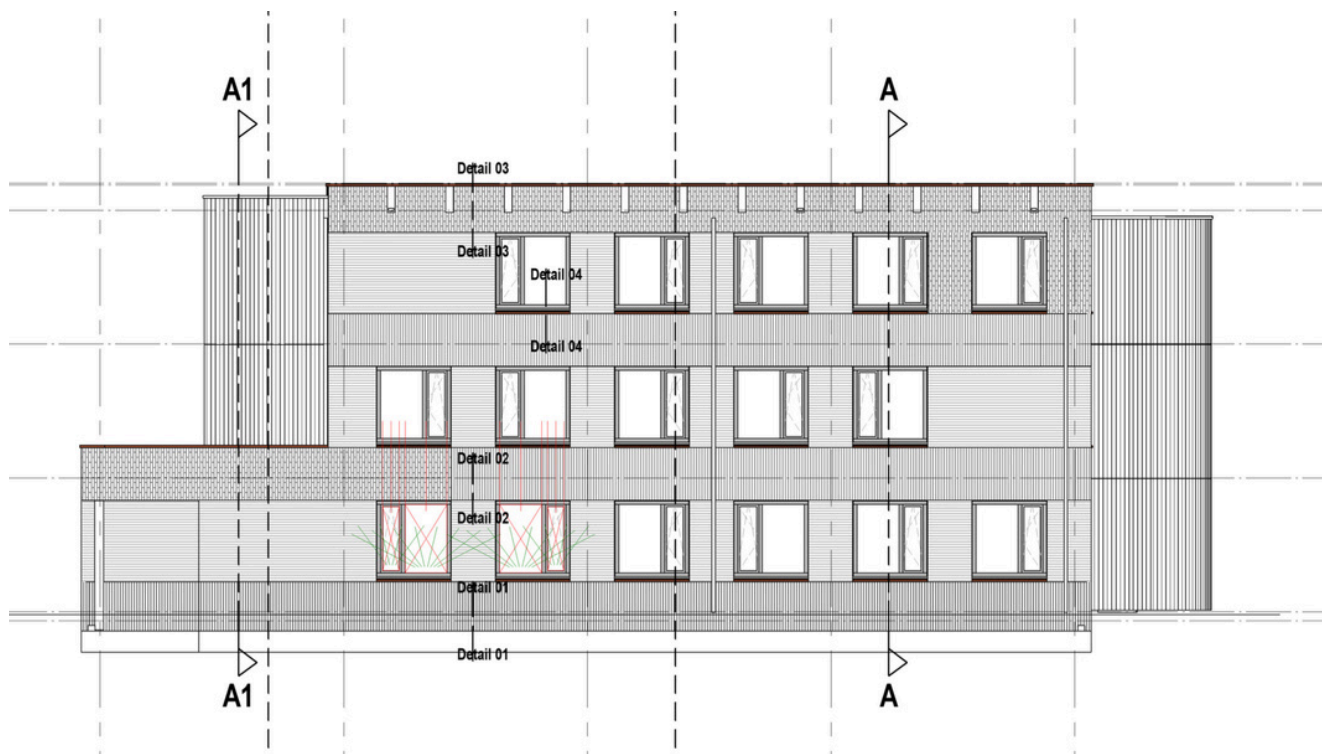

Zie bijlage p. 3 t/m 6 voor meer informatie over het werk en de resultaten.

Hierna kreeg ik uitleg over hoe ik gemakkelijker een detail kan tekenen met behulp van de functie 'Detail components'. In plaats van detail stuks te groeperen kan ik beter stuks als een parametrisch detail inladen.

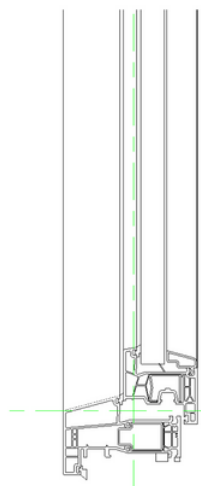

Links is een screenshot van een 'Detail component' dat ik had moeten maken, omdat ik kon geen movair dwg bestaand online vinden.

Reflectie

Ik heb geleerd dat een proactieve houding en goede communicatie essentieel zijn in bouwprojecten. Door regelmatig overleg en een duidelijk overzicht van de projectdoelen te houden, kon ik efficiënter werken en bijdragen aan de voortgang. In toekomstige projecten wil ik nog meer aandacht besteden aan het plannen en anticiperen op mogelijke uitdagingen, zodat ik nog effectiever kan bijdragen aan een soepel projectverloop.

3.4. Vervanging entreepui Carolieweg 3-3a

Situatie

Van Greving vastgoed had DAAD de opdracht gekregen om de pui te vervangen van Verse Patat (zie onderstaande afbeeldingen van huidige situatie). Voor het pand moesten ontwerp varianten komen, waar DAAD in kon ondersteunen.

Taak

Ik had de taak gekregen van mijn begeleider om een boekje te maken. In dit boekje moest ik 6 details maken; 3 van de bestaande situatie en 3 van de nieuwe. Het geldt ook voor de 2 voorgevel aanzichten.



Actie


Voor dit project hebben we geen Revit model gemaakt omdat het een kleine klusje is. Hier heb ik besloten om alles in Drafting view te tekenen. Om de afmetingen van de pui goed te bestuderen ben ik in Groningen geweest om extra foto's te maken en afmetingen vast te stellen. Dit was de eerste keer dat ik alleen op locatie ben geweest, daarom heb ik me van tevoren goed voorbereid. Ik had contact opgenomen met Verse patat om te kijken wanneer ik langs kon komen. Verder had ik van tevoren bepaald wat de belangrijkste onderdelen waren om foto's van te maken.

Zie bijlage 8 t/m 11 voor eindresultaat.

Reflectie

Van dit project heb ik het meeste geleerd, omdat ik had hier veel zelfstadiger gewerkt vergeleken met de andere. Ik moest zelf de locatie bezoeken en daar zoveel mogelijk foto's en afmetingen maken. Hier had ik geleerd dat je nooit te veel foto's kan maken. Omdat wat je denk op die moment irrelevant te zijn kan een belangrijk onderdeel zijn. Verder samen met mijn begeleider hadden we 8 details getekend; 4 van de bestaande situatie en 4 nieuwe details.

Door het steeds heen en weer te gaan met de opdrachtgever leer je ook compromissen te sluiten en zo pas je je details steeds aan.

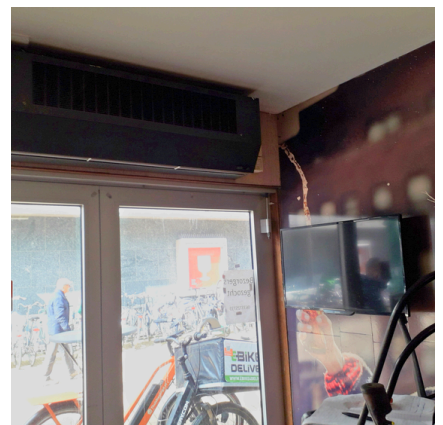

3.5. Herbestemming Eisenhouwerstraat 10 te Hoogeveen.

Situatie

DAAD heeft in 2020 opdracht gekregen van Domesta om verkennend onderzoek te doen op basis van het programma van eisen. Het doel van deze eerste quickscan was om:

- Te onderzoeken hoe het programma van eisen van Treant zich verhiel tot het bestaande gebouw.
- Te onderzoeken welke ingrepen nodig waren om aan de eisen van deze tijd te voldoen qua installaties en isolatie.
- Treant enthousiast te krijgen voor deze herbestemming.



Taak

Mijn specifieke verantwoordelijkheden waren gericht op het verbeteren van de kwaliteit en bruikbaarheid van de projectdocumenten en het parametrisch modelleren van onderdelen zoals een ventilatierooster, ladder en HWA. Daarnaast was het mijn taak om het Revit-model kritisch te analyseren en fouten te inventariseren, zodat deze later konden worden aangepast.


Actie

Mijn begeleider vond hoe de bestaande tekening waren gemaakt en opgeslagen niet goed, daarom heeft hij mij gevraagd om dit te verbeteren. Doordat het een groot project was met een bijzondere vorm vond ik het verstandig om extra gevelaanzichten en doorsneden toe te voegen.

Zodra ik klaar was met de tekeningen moest ik in een week (ongeveer 4 a 5 dagen) een maquette van de nieuwe situatie in elkaar zetten. (zie bijlage p.22 voor eindresultaat)

Als laatst moest ik de Revit model goed analyseren en alle fouten noteren om later het model aan te passen. Zie bijlage voor het inventarisatie van deze aandachtspunten. Naast het bewerken van de Revit model had ik een aantal onderdelen moeten modelleren, namelijk een ventilatierooster, lader en een HWA. Hieronder zijn die modellen.

NLRS_57_bestand_ventilatierooster

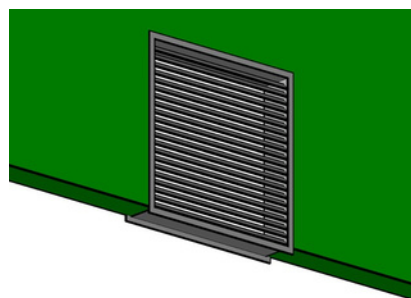

3D

Placement Side



Bovenaanzicht


Het modelleren van deze object was het eerste keer dat ik had een 'IF-verklaring' in een formule gebruikt. Een IF-verklaring is een voorwaardelijke programmeringsinstructie die, indien bewezen, een functie uitvoert of informatie weergeeft.

De IF-verklaring was een extra toevoeging aan het model, in principe moest ik alleen maar een rooster modelleren waar je duidelijk de lamellen kon zien. Aangezien hoe snel ik klaar was met de ventilatie-rooster dacht ik dat het een goed idee zou zijn om dit bruikbaar te maken in verschillende omstandigheden door nog een parameter toe te voegen. Deze extra parameter is het bewerken van de hoeken van de lamellen. Dit is mij gelukt met behulp van een collega, hieronder is hoe de formule uiteindelijk kwam te zien:

General		
berekende_lamel_hoek (default)	45.00°	=if(lamellen_flip, lamel_hoek * -1, lamel_hoek)


Dit betekent dat als lamellen_flip is aangevinkt dan krijgt de lamel_hoek een negatieve waarde, en andersom. In andere woorden, als ik bijvoorbeeld 30° invoer krijg ik -30°, maar dit is alleen als die aan staat.

Hieronder zijn de hoeken gevisualiseerd

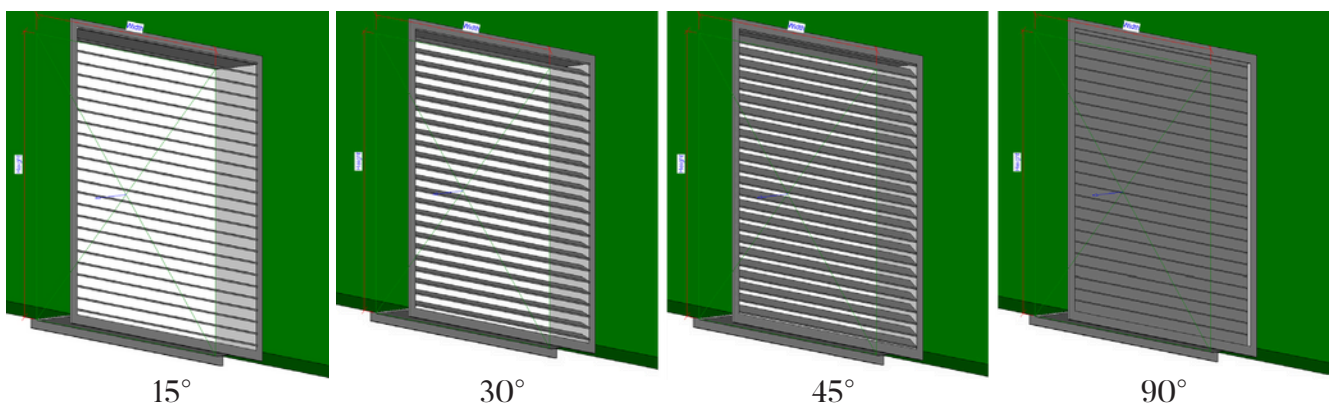


Bij het opslaan van de families dat ik zou moduleren moest ik deze regels volgen:
 sfb-codering vervolgd door bestaand en eindigd met family type.
 Sfb-Codering_bestand_family type. Hieronder is een voorbeeld daarvan.


NLRS_24_bestand_ladder

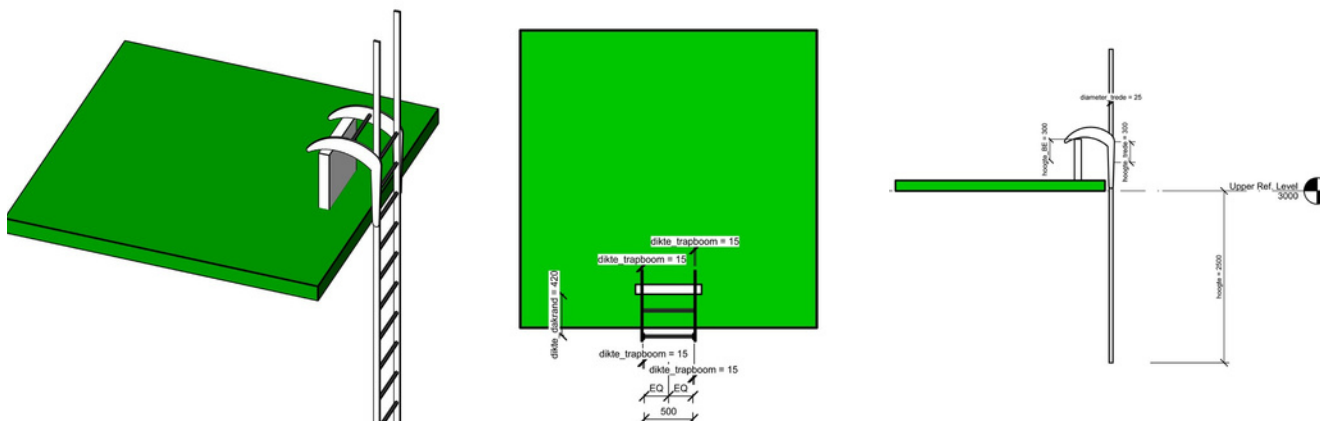


Parametrisch Ladder

Aangezien het een ladder is, kan het niet zomaar aan de dakrand bevestigd worden maar moet dit aan het dak bevestigd worden. Mij is gevraagd om dit ook te modeleren zoals de ventilatierooster. Doordat elke ladder een andere maat heeft heb ik besloten om het parametrisch te maken om tijd te besparen. Doordat dit het eerste keer dat ik zo'n element gaat modelleren had ik de ventilatierooster als referentie gebruikt. Ik wou zorgen dat de afstand tussen de tredes vast blijven staan wanneer de ladder langer of korter wordt. Dit had ik kunnen doen door eerst een 'Array' van de tredes te maken en vervolgens een parameter toevoegen tussen de eerste en tweede trede. Om de tredes te laten verschijnen en verdwijnen bij het aanpassen van de hoogte had ik een parameter toegevoegd aan de array zelf. de aantal tredes is bepaald door de totale hoogte te delen met de hoogte van de trede.

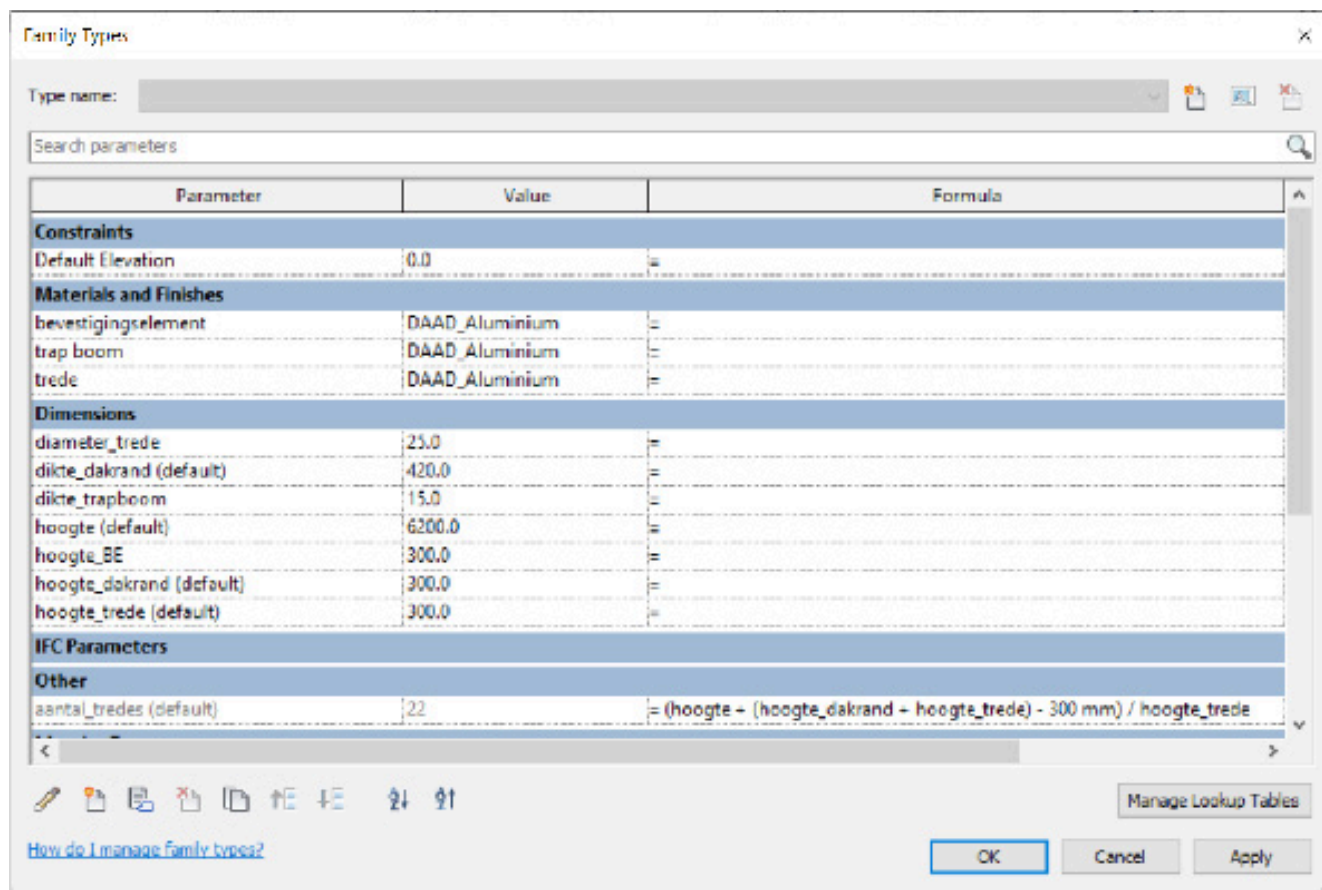

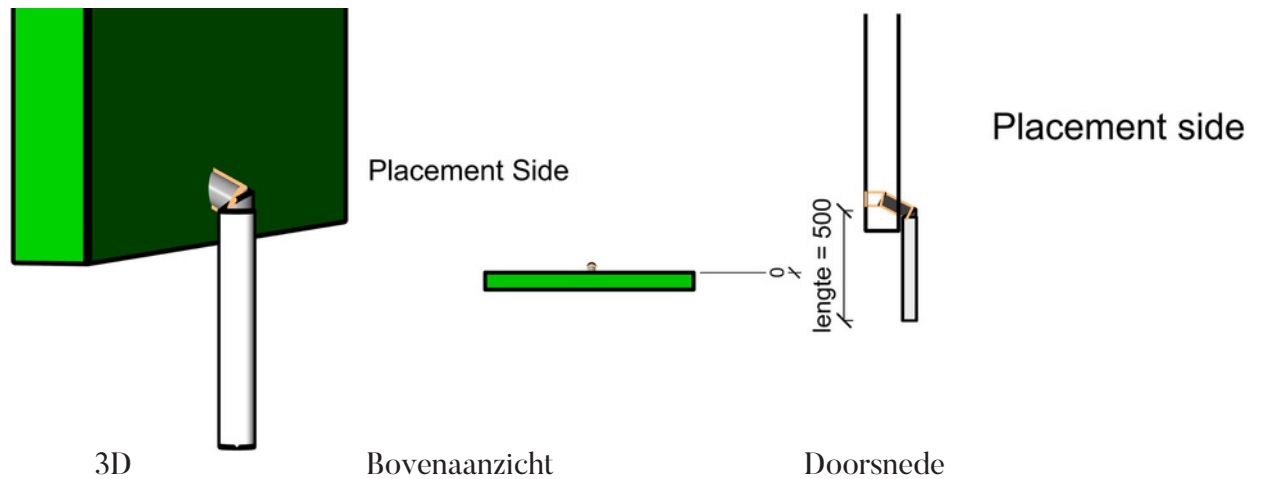

Het modelleren van de HWA ging sneller en eenvoudiger dan de ladder en de ventilatierooster. Hieronder een screenshot van de parameter.

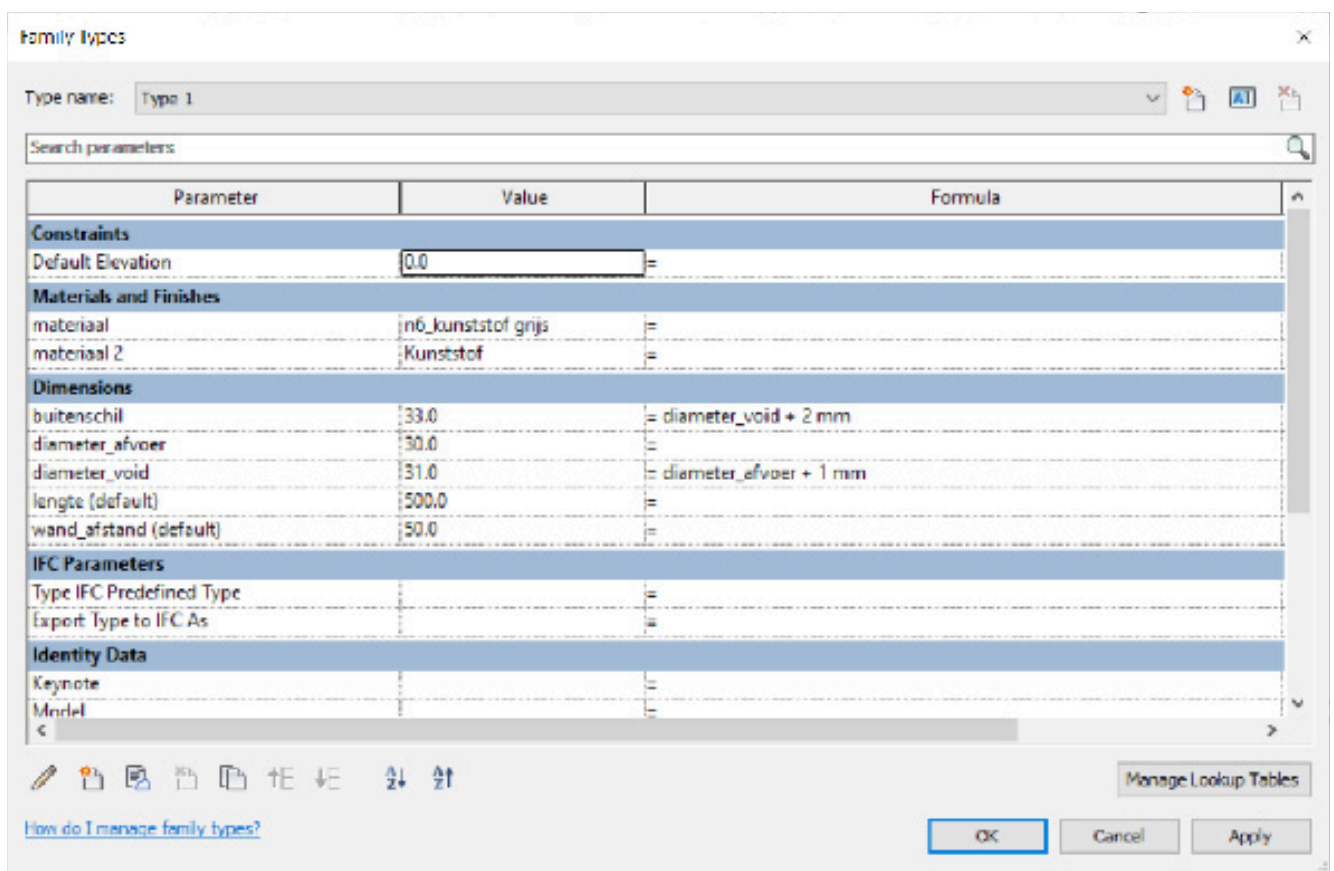

Reflectie

Deze ervaring heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om gestructureerd en doelgericht te werken, vooral bij complexe projecten met strakke deadlines. Hoewel ik moeite had in het begin met het parametrisch modelleren, heb ik door feedback en samenwerking mijn vaardigheden op dit gebied sterk verbeterd. Ik zie echter ook verbeterpunten: ik had mijn tijd efficiënter kunnen indelen, vooral bij het opstarten van nieuwe taken. In de toekomst wil ik meer proactief om hulp vragen bij complexe problemen en mijn planning strakker afstemmen om nog effectiever te werken.

3.6. Extra klussen

Deze kleinere klussen hebben mij veel geholpen om mijn uren goed in te plannen om efficiënter te werken.

Pointcloud scan maken van het kantoor

Toen ik ging solliciteren bij DAAD heb ik in mijn mail gezet dat het mijn doel is om een BIM modelleur te worden. Daarom heb ik gevraagd of ik mee kon lopen bij de vergaderingen met een vertegenwoordiger van Leica Geosystems, omdat DAAD graag gebruik wil maken van 3D scannen om gemakkelijker en nauwkeurig afmetingen te maken.

Dit willen ze gebruiken voor restauratie projecten. Helaas heb ik hier door gebrek aan tijd en communicatie van mijn kant niet veel aan gedaan.

Om beter te begrijpen hoe een pointcloud werkt mocht ik van DAAD het kantoor scannen.

Reflectie


Bij deze klusje had ik vooral geleerd wat pointcloud is en voor waarvoor is het bedoeld. Verder had ik ook geleerd hoe moet je een ruimte scannen om een goede 3D beeld te kunnen krijgen.





Oefening begroting

In principe had ik niet verwacht om een begroting te maken tijdens mijn stageperiode aangezien ik vooral wou focussen op detailleren en modelleren. Maar toen ik klaar was met de principedetails had ik een andere projectleider gevraagd om mij uit te leggen hoe bepaalt hij de totale bouwkosten. Hier had een klein opdracht gekregen om de kosten te bepalen van de buitengevel en kijken als ik dezelfde resultaat krijgt als hem.

Ik ben eerst begonnen met het opnieuw tekenen van de plattegrond om een betere maatvoering te krijgen (zie afbeelding). Met behulp van deze plattegrond kan ik een preciezer gevelaanzichten maken. Helaas heb ik dit niet kunnen afronden. Mijn doel was om eerst een standaard hsb wand te tekenen met felsbaan als gevelbekleding. Vervolgens een korte materialen onderzoek te maken gebaseerd op die detail. Als laatst wou ik kijken naar de gemiddeld prijzen voor die materialen. Die prijzen zou ik optellen en kijken als ik hetzelfde getal krijg wat zij hadden berekent.

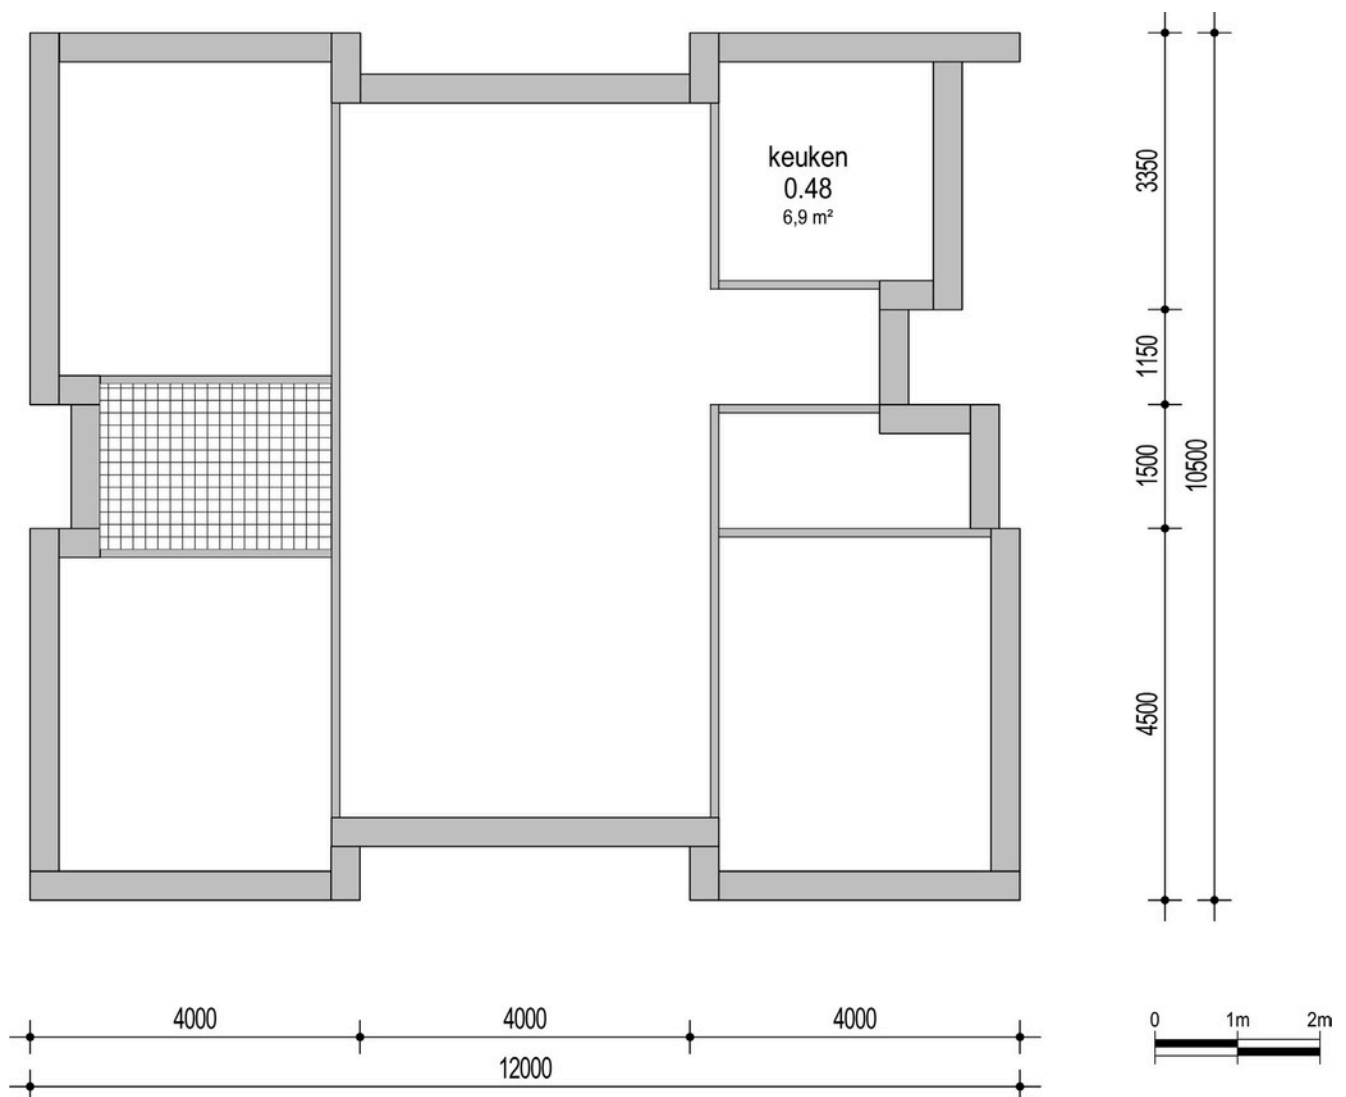

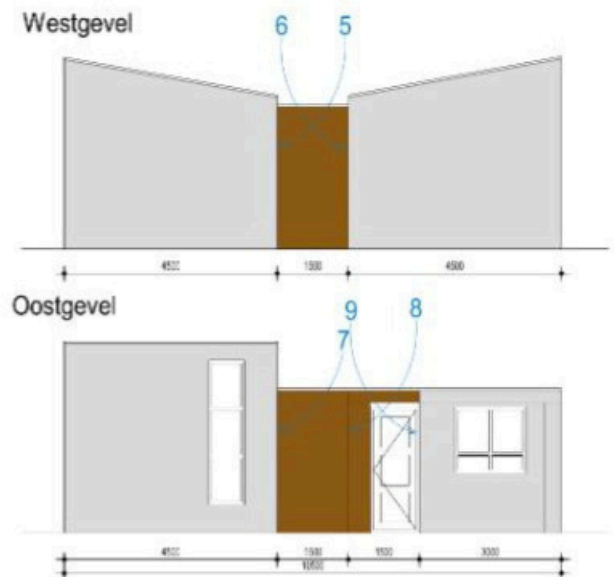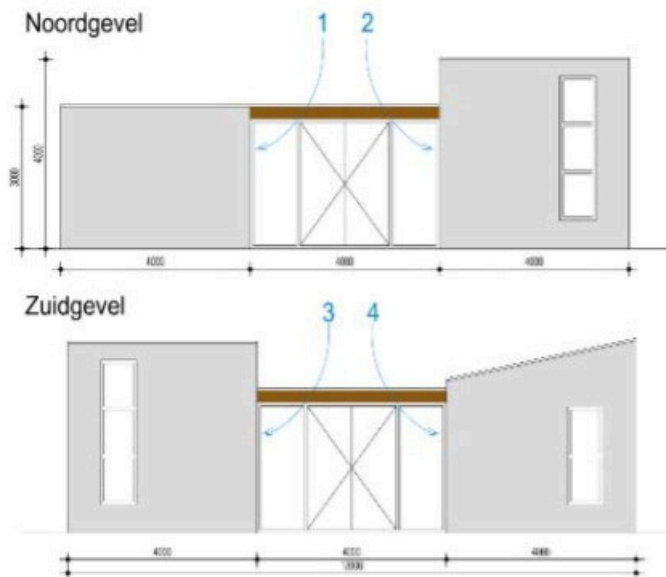


Totale oppervlakte zink: 117,97 m² (minimum)

Totale hout: 29,06 m² (minimum)


Hout

Zink

Ik had hier eerst het totale oppervlakte van de zink en van het hout berekend

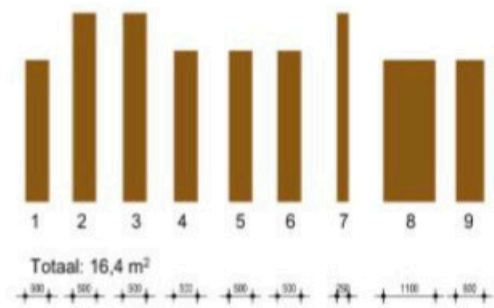



Toppunt is 4m

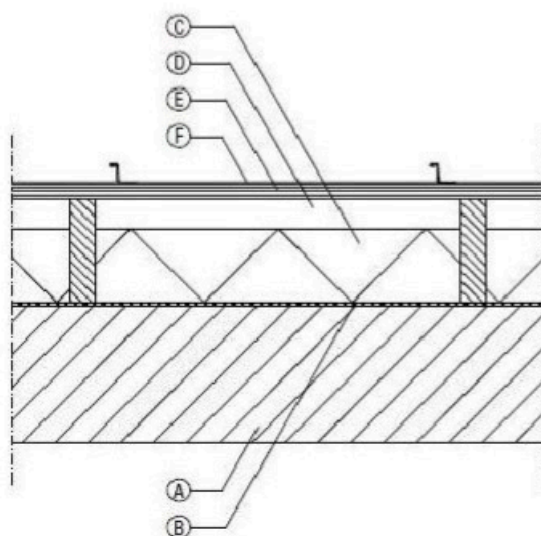


- (A) Bouwkundige constructie
- (B) Dampremmende laag
- (C) Thermische isolatie
- (D) Luchtsponw
- (E) Dakbescho
- (F) Felsbaan/klngen

Figuur 5.1.13

Nedzink gevel felssysteem

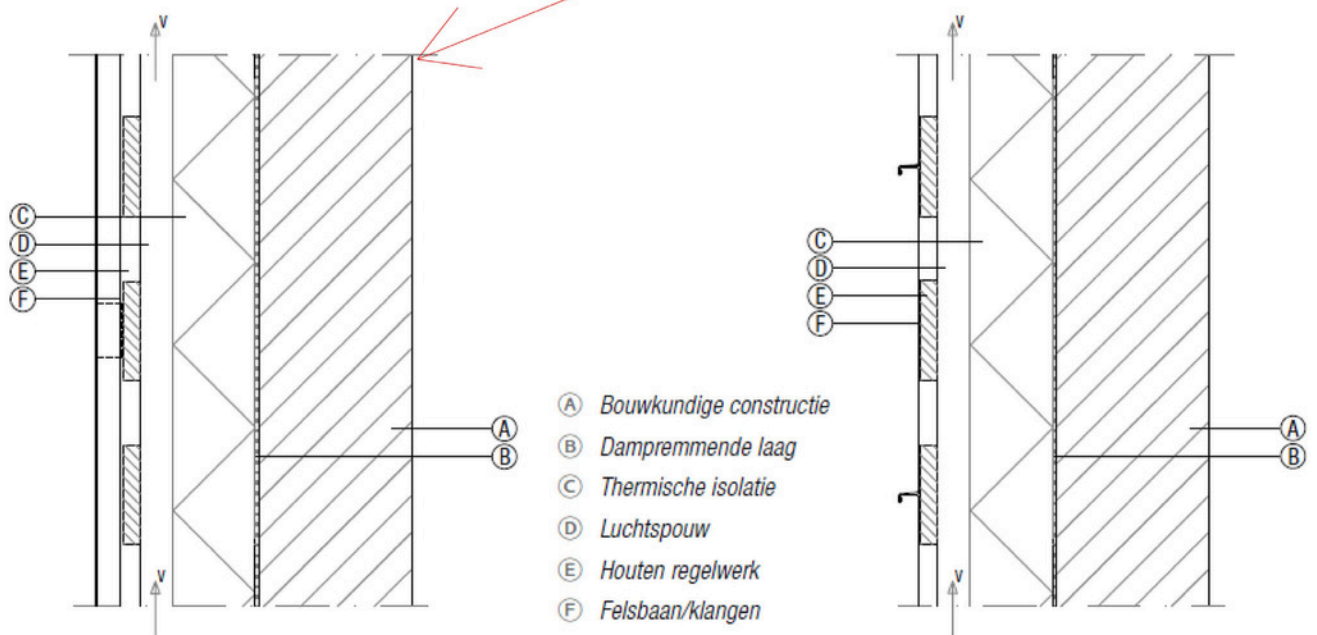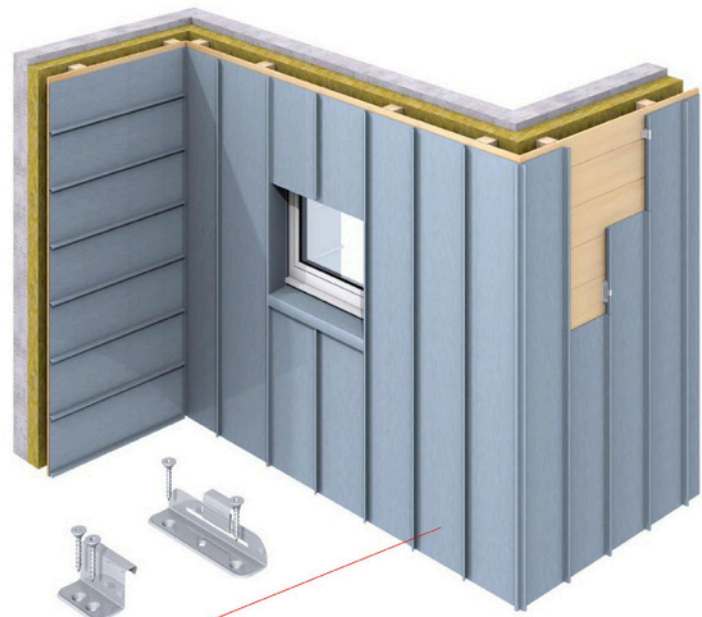

Figuur 6.1.5 Fels op een geventileerde systeem

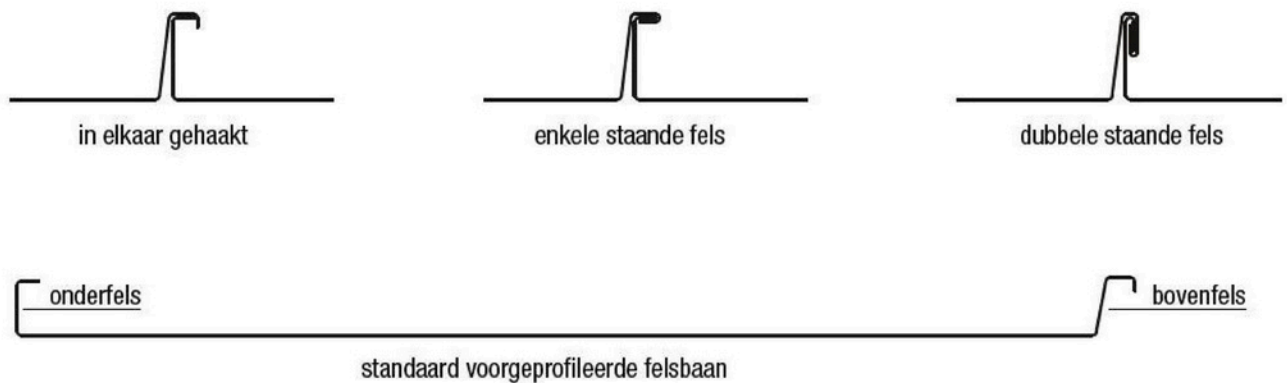

Felssysteem

Het felssysteem biedt de mogelijkheid om de gevel snel en efficiënt met titaanzink te bedekken. Dit is te danken aan het feit dat gewerkt kan worden met geprefabriceerde banen en de mogelijkheid tot machinaal felsen, waardoor het felsen met de hand tot een minimum beperkt wordt. De voorgeprofileerde felsbanen worden standaard geleverd en op de bouwplaats met een enkele of dubbele fels machinaal of met de hand aan elkaar gefelst. Behalve rechte banen zijn ook gebogen (convex en concaaf) en tapse felsbanen probleemloos te vervaardigen.

Het felssysteem voor gevels

Bij een felsgevel worden zinken banen in de lengterichting eveneens met zogenaamde staande felsverbindingen aan elkaar verbonden. De materiaaldikte bedraagt 0,80 mm. De toelaatbare baanbreedte wordt bepaald door de windbelasting en de hoogte van de gevel. Indien de felsbanen horizontaal worden gemonteerd, dan is het advies voor optimaal werk de baanbreedte te beperken tussen de 300 en 430 mm. Om redenen van hanteerbaarheid dient de baanlengte beperkt te blijven tot ca. 5 meter. Indien de felsbanen verticaal worden gemonteerd, dan is het advies de baanbreedte te beperken tot 500 mm of smaller en om redenen van hanteerbaarheid de baanlengte te beperken tot ca. 6 meter. De banen worden aan de kopse zijde gekoppeld met een enkele aanhaking.

Felsnaad

De standaard felsnaadhoogte van een geprofileerde fels bedraagt 25 mm.



Om de regendichtheid van een felsgevel te bevorderen kan een dichtingsband geplaatst worden op de onderfels, na montage van de klangen. Dit wordt tevens geadviseerd bij ongeventileerde systemen, waarbij een risico aanwezig is op lekkage.



Bevestiging van klangen


De bevestiging van de felsbanen op de onderconstructie geschiedt met behulp van klangen (zie figuur 6.1.4). De vaste klangen fixeren de felsbaan en de schuivende klangen maken expansie in de lengterichting mogelijk. De klang wordt over de onderste felsbaan en op de onderconstructie vastgezet. Vervolgens wordt de bovenfelsbaan hier overheen geplaatst en dichtgefelst.




Ondersteuning

Het felssysteem moet bij een geventileerde constructie volledig worden ondersteund door een beschot bestaande uit ongeschaafde, onbehandelde houten delen van minimaal 23 mm dik, zonder messing en groef, aangebracht met kieren van minimaal 5 mm en maximaal 100 mm. Hierbij zijn ook de constructie-eisen van belang. Bevestiging geschiedt door middel van thermisch verzinkt bevestigingsmateriaal met een zinklaag dikte van tenminste 20 µm of RVS AISI 304.


Noordgevel

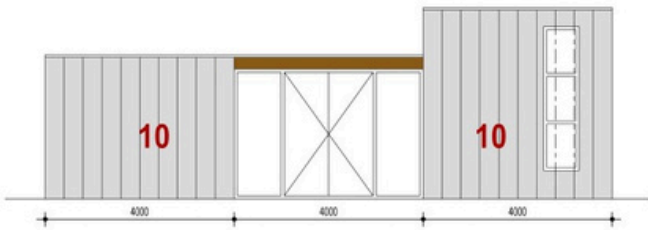


Zuidgevel

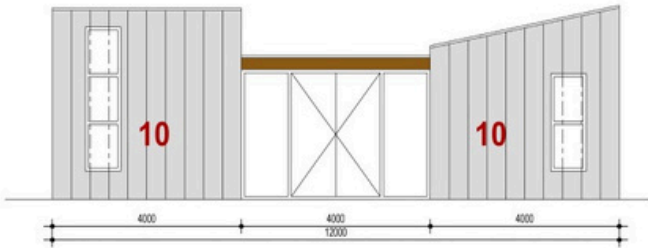

Westgevel

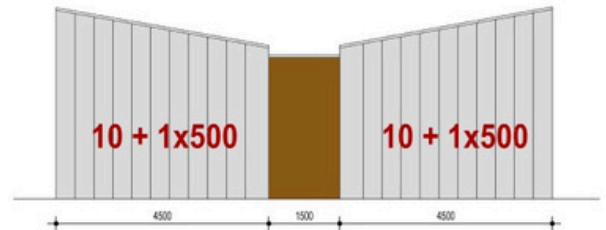

Oostgevel

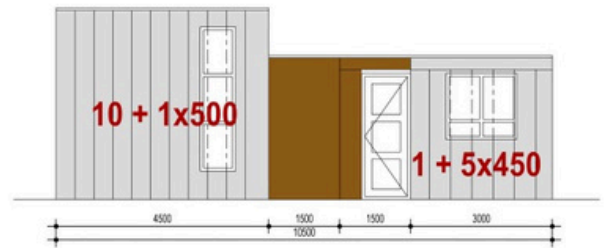

Totale oppervlakte zink: 117,97 m² (minimum)

■ Hout

Totale felsbanen: 88 (minimum)


71 felsbanen 450 x 4400

3 felsbanen 500 x 4400


5 felsbanen 450 x 3300

■ Zink


Noordgevel

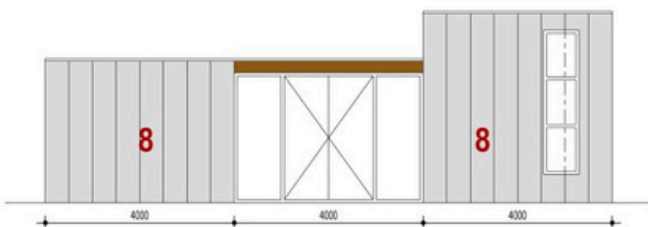

Zuidgevel

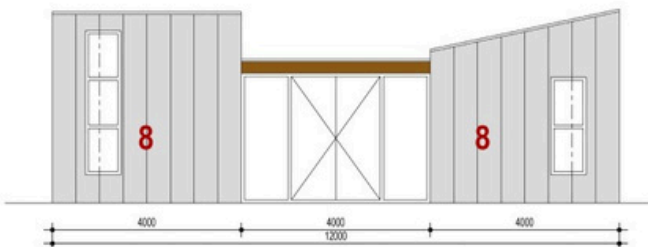

Westgevel

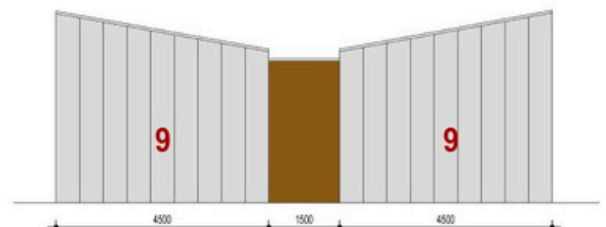

Oostgevel



Totale oppervlakte zink: 117,97 m² (minimum)

■ Hout

Totale felsbanen: 64 (minimum)

■ Zink

Groenkaart Unia Zuidlanden te Leeuwarden in InDesign


Een collega had me om hulp gevraagd om een groenkaart te maken voor een stedenbouwkundig project in Leeuwarden. Dit zag ik als een kans om met InDesign te leren werken. Het was niet een grote klus, ik heb het binnen 2 dagen afgerond. Om meer van InDesign te leren had ik besloten om mijn stageverslag daarin te maken in plaats van Canva. Hier had ik hulp gekregen van een collega die op de ontwerp afde- ling zit. Het opmaak van deze verslag is de resultaat van wat ik had allemaal geleerd.



Zie bijlage p.23 t/m 32 voor compleet documentatie inclusief feedback

Marktonderzoek woontypes op Funda

In Oostwold te Groningen willen de dorpsbewoners het dorp uitbreiden. Maar ze weten nog niet wat voor soort woning ze willen bouwen. Hieronder is een overzicht van de woontypes waarvan alleen type A t/m C had ik genoeg kunnen vinden om een duidelijk onderzoek te kunnen doen.

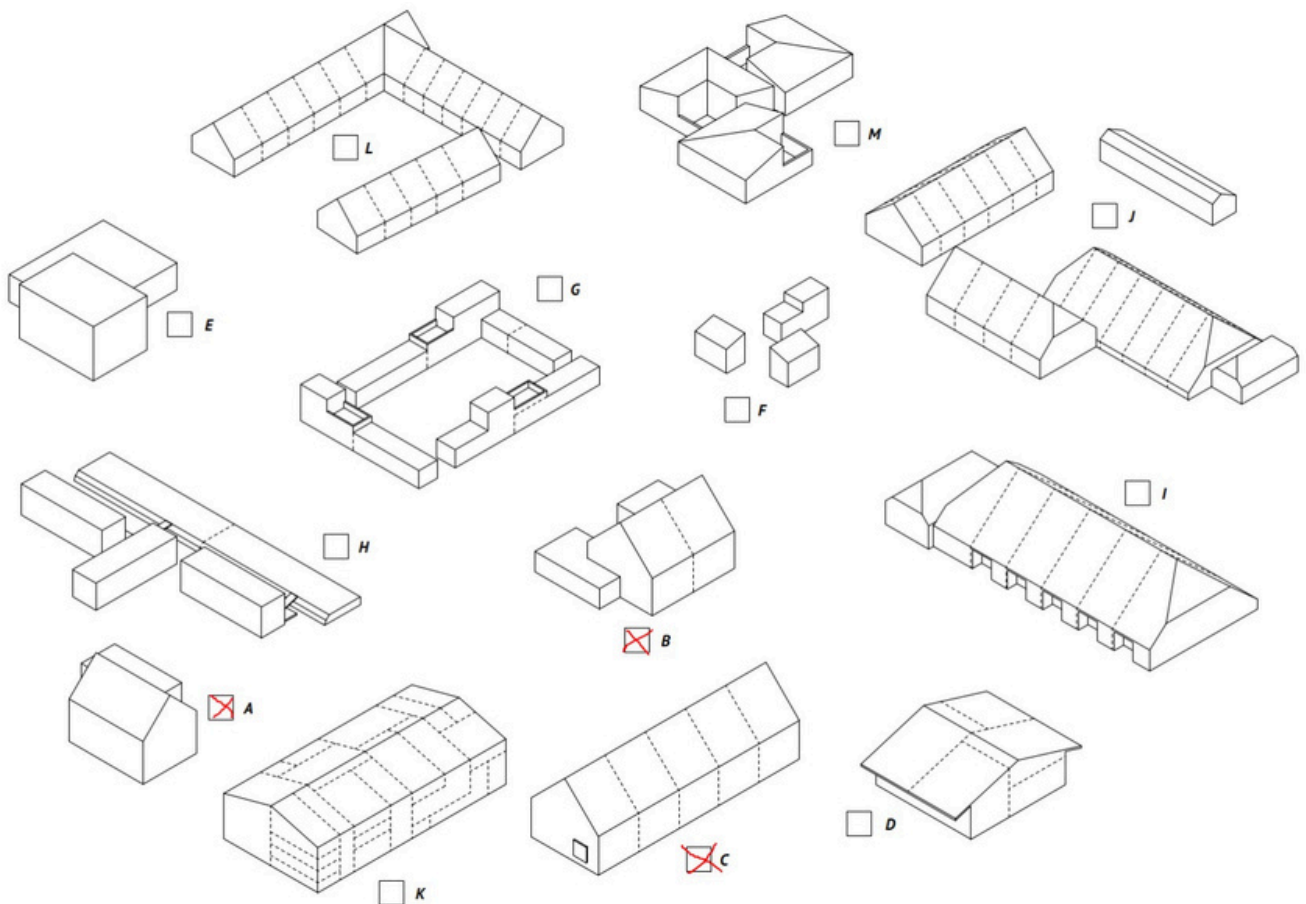

Hier ging ik kijken naar woningen die te koop zijn en woningen die al waren verkocht. Dit is om een beeld te geven van wat de toekomstige prijzen per m² kunnen zijn. Deze woningen zijn grotendeels in de gemeente Westerkwartier.

Net als de vorige klusje dit had ik binnen 2 dagen afgerond.

Vrijstaand woningen

Doelgroep:
Familie

Gebruiksoppervlakte: 100 m² t/m 140 m²

Aantal bouwlagen: 1 á 2 met kap

Aantal slaapkamer: 3 t/m 5

Perceeloppervlakte: 500 m² t/m 1500 m²

Garage: Ja

Bandbreedte koopprijs: € 300.000,- tot € 500.000,-

Vraagprijs	Aadres	Woonoppervlakte	Perceeloppervlakte	Aantal slaapkamers	Garage	Bouwlagen	prijs per m2
€ 379.000,00	5812 PG Múny	112 m2	620 m2	3	ja	2	€ 3.383,93
€ 521.000,00	5831 PH Lock	140 m2	659 m2	3	ja	2 plus atelier	€ 3.728,58
€ 339.000,00	5821 TS Oudehart	167 m2	613 m2	6	ja	3	€ 2.029,34
€ 419.000,00	5822 AZ Múny	126 m2	743 m2	3	ja	2	€ 3.301,57
€ 339.000,00	5831 SC Zúldhem	138 m2	733 m2	4	ja	2	€ 2.451,39
€ 413.000,00	5761 ES Eelde	113 m2	570 m2	3	ja	2 plus atelier	€ 3.658,78
€ 521.000,00	5831 PH Lock	140 m2	659 m2	3	ja	2 plus atelier	€ 3.728,58
€ 321.000,00	5761 EN Eelde	138 m2	1180 m2	4	ja	2	€ 2.324,57
€ 339.000,00	5836 SE Thúbert	140 m2	958 m2	4	niet	2	€ 2.421,43
€ 529.000,00	5832 BA Múny	130 m2	670 m2	4	ja	2 plus atelier	€ 4.018,52

Gemiddeld € 489.090,00 136,5 m2 767,5 m2 € 3.612,09

Verkoopprijs	in gesloten Verkoop	aan	31-12-2021	Perceeloppervlakte	Aantal slaapkamers	Garage	Bouwlagen	prijs per m2	geactualiseerde verkoopprijs	verschil in %
€ 393.000,00	3-6-2022	5828 PA Oudehart	121 m2	1940 m2	3	ja	2	€ 3.254,46	€ 372.764,21	-5,61
€ 339.000,00	11-3-2022	5836 AA Thúbert	111 m2	620 m2	3	ja	2 plus atelier	€ 3.000,19	€ 377.211,21	-1,98
€ 329.000,00	3-12-2022	5832 PG Oude Hart	109 m2	700 m2	4	niet	2	€ 2.983,50	€ 240.900,60	-1,61
€ 339.000,00	30-3-2022	5831 CH Zúldhem	114 m2	980 m2	4	ja	2 plus atelier	€ 2.970,18	€ 330.472,90	-1,98
€ 439.000,00	13-3-2022	5831 EA Múny	131 m2	1940 m2	4	ja	2	€ 3.354,56	€ 414.979,34	-1,98
€ 371.000,00	23-3-2022	5831 PH Adward	129 m2	567 m2	3	ja	2	€ 2.858,78	€ 302.286,66	-6,08
€ 321.000,00	13-9-2022	5831 PG Adward	127 m2	590 m2	2	ja	2 plus atelier	€ 2.552,66	€ 307.090,13	-1,28
€ 329.000,00	23-9-2022	5831 BD Zúldhem	139 m2	823 m2	3	ja	2	€ 2.360,76	€ 301.089,69	-1,28
€ 378.000,00	9-6-2022	5843 TB Gújbert	123 m2	500 m2	4	ja	2	€ 3.060,98	€ 349.171,33	-1,61
€ 439.000,00	2-6-2022	5831 TD Múny	138 m2	1200 m2	4	ja	3	€ 3.184,78	€ 414.759,36	-1,61

Gemiddeld € 387.230,00 123,8 m2 812 m2 € 3.128,03 € 366.648,37 -3,32

2-onder-1 kap woningen

Doelgroep: Starters - Familie

Gebruiksoppervlakte: 80 m² t/m 120 m²

Aantal bouwlagen: 1 á 2 met kap

Aantal slaapkamer: 3 t/m 4

Perceeloppervlakte: 300 m² t/m 600 m²

Garage: Ja

Bandbreedte koopprijs: € 250.000,- tot € 350.000,-

Vraagprijs	Adres	Woonoppervlakte	Perceeloppervlakte	Aantal slaapkamers	Garage	Bouwlagen
€ 300.000,00	9058-03 Tolbert	109 m²	395 m²	3	nee	2
€ 309.000,00	9061-02 Veenendaal	119 m²	347 m²	2	nee	4
€ 325.000,00	9052-01 Appingedin	109 m²	356 m²	4	ja	2 plus zolder
€ 335.000,00	9001-03 Roden	114 m²	376 m²	4	ja	3
€ 372.500,00	9001-04 Roden	97 m²	323 m²	3	nnee	3
€ 399.000,00	9011-03 Nieuwe-Weer	139 m²	426 m²	2	nnee	3
€ 395.000,00	9001-04 Roden	95 m²	359 m²	3	ja	2
€ 399.000,00	9023-01 Obbink	93 m²	393 m²	3	ja	3
€ 505.000,00	9001-07 Hoozemond	139 m²	479 m²	3	ja	3
€ 505.000,00	9001-08 Hoozemond	139 m²	370 m²	3	nnee	2 plus zolder
Gemiddeld	€ 301.450,00	107 m²	371,2 m²			€ 2.817,29

Verkoopprijs	In gangende datum	Verkoopprijs	Woonoppervlakte	Perceeloppervlakte	Aantal slaapkamers	Garage	Bouwlagen	geactualiseerde vraagprijs	verschil in %
€ 285.000,00	29-0-0722	9022-02 Nibbelink	119 m²	394 m²	4	ja	3	€ 280.000,00	-1,80
€ 299.000,00	28-5-0722	9005-04 Midden	119 m²	427 m²	4	nnee	2	€ 280.782,02	-6,56
€ 294.500,00	30-0-0722	9011-01 Bleggenveen	101 m²	409 m²	3	nnee	2	€ 281.053,05	-4,91
€ 299.500,00	1-0-0722	9001-04 Leek	102 m²	400 m²	4	nnee	2	€ 286.137,00	-5,58
€ 299.500,00	31-0-0722	9001-03 Leek	105 m²	393 m²	3	ja	3	€ 282.790,39	-5,58
€ 299.000,00	13-11-0722	9001-02 Achterd	111 m²	395 m²	4	nnee	2 plus zolder	€ 289.000,00	-5,06
€ 279.500,00	3-0-0722	9009-03 Tolbert	95 m²	400 m²	3	ja	2 plus zolder	€ 270.000,00	-5,36
€ 289.000,00	34-0-0722	9004-03 Bleggenveen	94 m²	390 m²	3	ja	2 met kelder en zolder	€ 275.745,00	-5,36
€ 289.000,00	28-0-0722	9001-01 Bleggenveen	119 m²	399 m²	3	ja	3	€ 273.751,39	-6,03
€ 309.000,00	13-11-0722	9001-02 Achterd	109 m²	326 m²	2	ja	2	€ 272.250,79	-5,03
€ 225.000,00	30-0-0722	9004-04 Mids	99 m²	327 m²	2	ja	2	€ 232.000,00	-4,46
Gemiddeld		€ 245.363,64	103,36 m²	364,27 m²			€ 2.373,79	€ 234.426,88	

Rijwoningen

Doelgroep: Starters – Familie – Ouderen

Gebruiksoppervlakte: 80 m² t/m 100 m²

Aantal bouwlagen: 1 met kap

Aantal slaapkamer: 2 tot 3

Perceeloppervlakte: 100 m² t/m 250 m²

Garage: Ja

Bandbreedte koopprijs: € 160.000,- tot € 250.000,-

Vraagprijs	Adres	Woonoppervlakte	Perceeloppervlakte	Aantal slaapkamers	Garage	Bouwlagen	
€ 165.000,00	96018 HD Hoogzaai	81 m2	158 m2	3	ja	2	€ 2.837,04
€ 175.000,00	96111 LM Sapperoos	83 m2	175 m2	2	nee	2 plus zolder	€ 2.106,43
€ 224.500,00	96111 CV Sapperoos	96 m2	235 m2	3	nee	2	€ 2.390,63
€ 200.500,00	96018 KX Hoogzaai	96 m2	113 m2	3	nee	3	€ 2.182,29
€ 175.000,00	96007 BP Fruited	100 m2	126 m2	4	nee	3 plus zolder	€ 1.750,00
€ 140.500,00	96408 AP Wildervand	81 m2	200 m2	3	nee	2 plus zolder	€ 1.845,68
€ 134.500,00	96433 CE Nieuwe Pe	94 m2	135 m2	3	nee	3	€ 1.404,04
€ 100.000,00	95511 BK Wierum	82 m2	165 m2	4	nee	2	€ 2.304,08
€ 144.000,00	96433 SL Dichteweg	100 m2	143 m2	3	nee	2 plus zolder	€ 1.390,00
€ 165.000,00	96111 PB Erasmusl	93 m2	120 m2	2	nee	2	€ 1.774,19
Gemiddeld	€ 179.600,00	90,6 m2	156,3 m2				€ 1.982,34



Verlaucht	in gemeente Westerhaar						
Verkoopprijs	datum	Adres	Woonoppervlakte	Perceeloppervlakte	Aantal slaapkamers	Garage	Bouwlagen
€ 107.500,00	6-1-2023	96111 GT Sapperoos	83 m2	364 m2	4	ja	3
€ 200.500,00	15-3-2023	96002 GM Hoogzaai	96 m2	402 m2	4	nee	3
€ 145.000,00	4-11-2023	96001 GM Hoogzaai	83 m2	507 m2	3	nee	2 plus zolder
€ 107.500,00	22-3-2023	95401 RH Spadikarso	87 m2	308 m2	4	nee	3
€ 104.500,00	23-7-2022	96402 CV Veenstam	92 m2	333 m2	4	nee	2 plus zolder
€ 175.000,00	20-3-2023	96402 CV Veenstam	93 m2	316 m2	3	nee	2 plus zolder
€ 145.000,00	5-7-2022	96405 AC Veenstam	120 m2	403 m2	4	nee	3
			m2	m2			#####
			m2	m2			#####
			m2	m2			#####
Gemiddeld	€ 167.714,29	93,42857 m2	393,7143 m2				€ 2.009,17 #####

Beschikbaar		Type woningen			
		Vrijstaand	2-onder-1 kap	Rijwoning	Boerderij / erf
Verkoopprijs		€ 493.050,00	€ 301.450,00	€ 179.600,00	
Oppervlakte woning		136,5	107	90,6	
Oppervlakte perceel		767,5	371,2	156,3	
vraagprijs per m2		€ 3.612,09	€ 2.817,29	€ 1.982,34	
Verloocht		Type woningen			
		Vrijstaand	2-onder-1 kap	Rijwoning	Boerderij / erf
Verkoopprijs		€ 387.250,00	€ 245.363,64	€ 187.714,29	
Oppervlakte woning		123,8	103,3636364	93,42857143	
Oppervlakte perceel		812	364,2727273	393,7142857	
vraagprijs per m2		€ 3.128,08	€ 2.373,79	€ 2.009,17	
gem.	beschikbaar	€ 324.700,00			
	verloocht	€ 273.442,64			

Maquette maken van boerderij te Luddeweer

Toen ik klaar was met het project aan de Carolieweg hebben ze me gevraagd of ik een maquette zou willen maken. Aangezien ik veel uren had besteden aan het details, was dit een mooie kans om beter te worden in maquettes bouwen.

De opdracht was om een maquette te maken met een aanpasbare bovenverdieping. In het begin ging het niet zo goed omdat ik ben gewend om met karton te werken i.p.v. foam. Verder had ik nooit een maquette gemaakt op schaal 1:50. Hier was ik langer bezig dan verwacht maar het is de juiste kant op gegaan, uiteindelijk was ik hier na twee en een half weken later klaar.

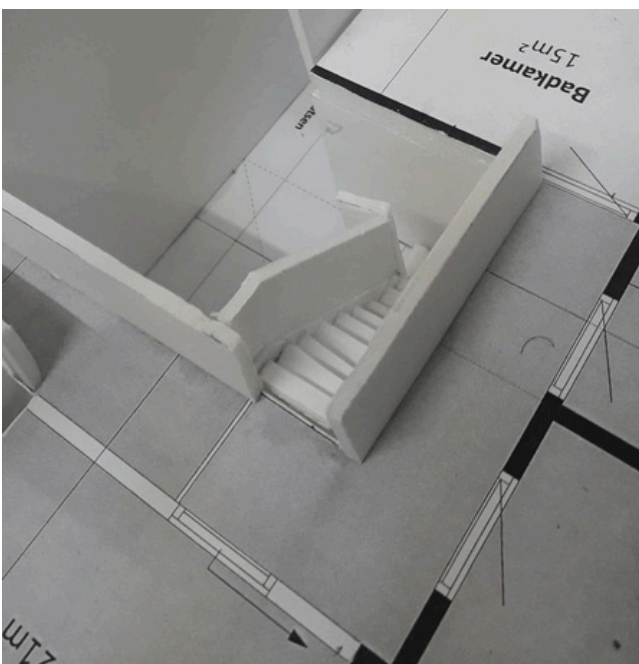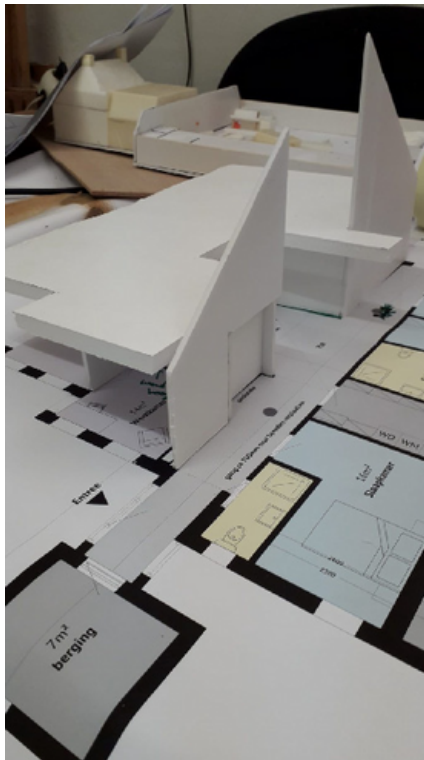

4. Reflectie leerdoel

4.1. Leerdoel #1: Communicatie

Tijdens mijn stage merkte ik dat mijn communicatievaardigheden verbeterden door consistent vragen te stellen en mijn voortgang met collega's te delen. Hoewel ik regelmatig deelnam aan projectvergaderingen, realiseerde ik me dat ik in sommige gevallen passiever was dan nodig. Dit leidde soms tot vertragingen in het verkrijgen van cruciale informatie. In de toekomst wil ik meer initiatief tonen door vooraf duidelijk mijn behoeften te communiceren en samenvattingen van vergaderingen bij te houden.

4.2. Leerdoel #2: Samenwerking

Ik leerde dat samenwerken meer inhoudt dan alleen feedback ontvangen; het gaat ook om het actief bijdragen aan teamdoelen. Hoewel ik regelmatig feedback van mijn begeleider en collega's heb gevraagd, had ik meer tijd moeten nemen om ook te reflecteren op hoe ik mijn bijdrage kon verbeteren. In toekomstige samenwerkingen wil ik een meer multidisciplinaire benadering aannemen en proactief taken verdelen om de efficiëntie te verhogen.

4.3. Leerdoel #3: Organiseren

Het dagelijks bijhouden van mijn urenverantwoording en het plannen van taken hielp mij om gestructureerd te werken. Echter, bij complexe projecten, zoals het parametrisch modelleren van objecten, had ik moeite om een balans te vinden tussen gedetailleerde planning en flexibiliteit. Voor toekomstige projecten wil ik mijn planning verder verfijnen door specifieke buffers in te bouwen voor onvoorziene omstandigheden.

4.4. Leerdoel #4: Kritisch-reflectief professioneel handelen

Het implementeren van feedback verliep grotendeels succesvol, maar ik ontdekte dat ik soms meer tijd had moeten nemen om de feedback volledig te analyseren voordat ik wijzigingen doorvoerde. Hierdoor werden enkele details later alsnog aangepast. In de toekomst wil ik meer aandacht besteden aan de diepgaande analyse van feedback en regelmatig overleg plegen om mijn aanpak te optimaliseren.

4.5. Leerdoel #5: Specificeren

Het tekenen van minimaal twintig details was haalbaar en bood mij een waardevol inzicht in bouwkundige detaillering. Een uitdaging was het toepassen van standaarddetails in niet-standaard situaties, wat extra tijd kostte. Dit heeft mij geleerd om flexibeler en creatiever te denken binnen gestandaardiseerde systemen. Voor toekomstige projecten wil ik mijn kennis van materialen en constructies verder uitbreiden.

4.6. Leerdoel #6: Monitoren, toetsen en evalueren

Mijn logboek was een nuttig hulpmiddel om mijn voortgang bij te houden en mijn keuzes te onderbouwen. Toch merkte ik dat ik niet altijd consistent mijn uitgangspunten vastlegde, waardoor ik soms terug moest naar eerdere ontwerpen. In de toekomst wil ik mijn documentatieprocessen verbeteren door standaardformulieren te gebruiken om mijn uitgangspunten en voortgang vast te leggen.

5. Urenschema

Projecten		uren
18028	- Groenkaart Unia Zuidlanden te Leeuwarden	10
20043	- Herbestemming Eisenhowerstraat te Hogeveen	63
22057	- Appartementen Jan Steenstraat te Steenwijk	42
22084	- Boerderij te Ludeweer	27
22119	- Nieuwbouw Elensterweg 10 te Ulrum	21
23047	- Vervangen pui Carolieweg 3-3a te Groningen	81
23056	- Oostwold project	6

Leeruitkomsten* uren

2 - Ontwerpen 6

3 - Specificeren 134

4 - Realisereen 50

6 - Monitoren, toetsen en evalueren 5

8a - Communiceren** 32

9 - Organiseren 138

*Uren tellen per leeruitkomsten is een beetje laastig, dit is een minimale schatting hoeveel directe uren had ik per leeruitkomsten besteed.

**Ik had de uren van vergaderingen en overleggen geteld bij 'Communiceren'.

6. Eindreflectie

Mijn stage bij DAAD Architecten heeft mij veel waardevolle inzichten gegeven, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Door de diversiteit aan taken, van detaillering en modellering tot het maken van maquettes, heb ik mijn vaardigheden in de praktijk kunnen testen en ontwikkelen. Een belangrijk leerpunt was het balanceren van kwaliteit en efficiëntie binnen strakke deadlines. Ik ontdekte dat ik sterk ben in gestructureerd werken en het volgen van richtlijnen, maar dat ik soms meer aandacht moet besteden aan improvisatie en flexibiliteit.

Communicatie en samenwerking bleken cruciale aspecten te zijn. Hoewel ik stappen heb gezet om actiever deel te nemen aan vergaderingen en feedback te implementeren, realiseer ik me dat er ruimte is voor verbetering in hoe ik mijn ideeën presenteer en de voortgang van projecten bespreek. Het parametrisch modelleren en de toepassing van nieuwe technieken, zoals het werken met pointclouds, hebben mijn technische vaardigheden aanzienlijk versterkt. Dit heeft mijn vertrouwen in mijn toekomstige rol als BIM-modelleur vergroot.

Een terugkerende uitdaging was het behouden van motivatie tijdens langdurige of repetitieve taken. Door dit te herkennen en stappen te ondernemen, zoals tussentijdse evaluaties en regelmatige feedbackmomenten, kon ik deze uitdaging gedeeltelijk overwinnen. In de toekomst wil ik hier verder aan werken door mijn werk nog beter te structureren en duidelijke prioriteiten te stellen.

Al met al heeft deze stage mij voorbereid op mijn professionele carrière door mij niet alleen technische kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook door mijn zelfreflectie en professionele houding te versterken. Ik ben gemotiveerd om deze ervaringen mee te nemen naar mijn volgende stappen en om mezelf continu te blijven verbeteren.